

# FICHA TÉCNICA

## FLEXIPISO FLEXIGYM

### 1 – IDENTIFICAÇÃO

**Produto:** FLEXIPISO FLEXIGYM  
**Código:** 2.PL.FG  
**Descrição:** Placas fabricadas em SBR.  
**Empresa:** FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.  
**Utilização:** Ginásios/Academias



### 2 – COMPOSIÇÃO

- Mistura de granulado de pneu SBR com resina de poliuretano, pigmento e catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas.

### 3 – DADOS DE FABRICAÇÃO


Dimensões (mm)	Espessuras (mm)	Peso/unidade (kg)	m <sup>2</sup> /palete
1000 × 1000	15	13	80
1000 × 1000	20	17	60
1000 × 1000	25	21	50

#### Tolerâncias dimensionais

No controlo em fábrica, após o acabamento da placa, são admitidas as seguintes tolerâncias:

1000 × 1000 → ± 15 mm × ± 15 mm  
 Espessura ± 1 mm

#### CORES DISPONÍVEIS

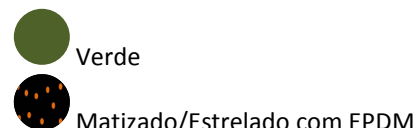

### 4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

- As placas FLEXIGYM são fabricadas com borracha 100% reciclada, obtida através da granulação dos desperdícios de pneus, separando-a da parte têxtil e metálica.
- As placas matizadas são fabricadas com borracha 100% reciclada e uma pequena percentagem de borracha virgem de uma cor diferente da cor base da placa.
- As placas FLEXIGYM conferem proteção, tração e conforto. Podem ser facilmente limpas e recolhido o lixo da sua superfície. Podem ser limpas utilizando vassoura ou aspirador.
- Previnem a deterioração do chão do ginásio devido a equipamento de exercício pesado.
- Previne o deslize e a vibração das máquinas.
- Impermeável.

#### Aplicação

- A superfície que serve de base a este pavimento **FLEXIPISO**® deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas